



## CONTROLE DE ACESSO IZZY ACCESS

---

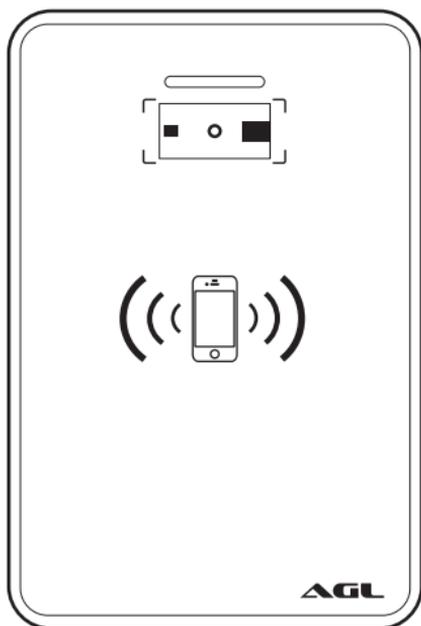


MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Controle de Acesso Izy Access

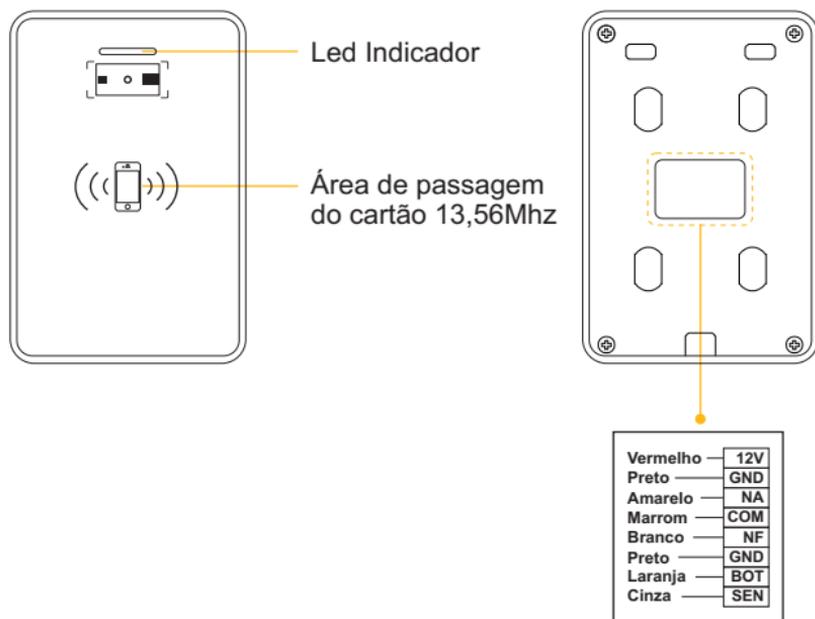


### Instalação:

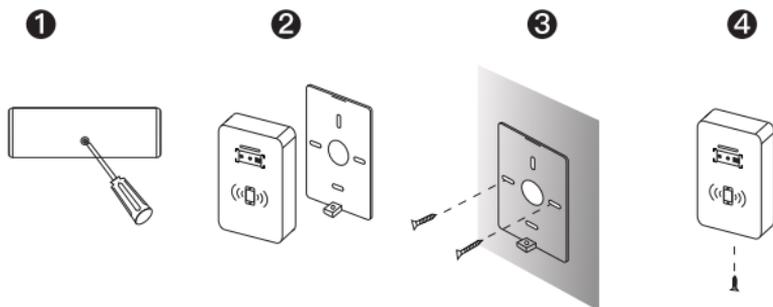

- 1) Remova o parafuso com uma chave de fenda e retire o suporte traseiro
- 2) Prenda o suporte na parede e faça orifícios e fixe o suporte na parede com parafusos.
- 3) Fixe o controle de acesso no suporte instalado.
- 4) Insira o parafuso anti-desmontagem.

## Diagrama de Instalação:


Controle de Acesso Izzy Access + Fechadura Eletroímã

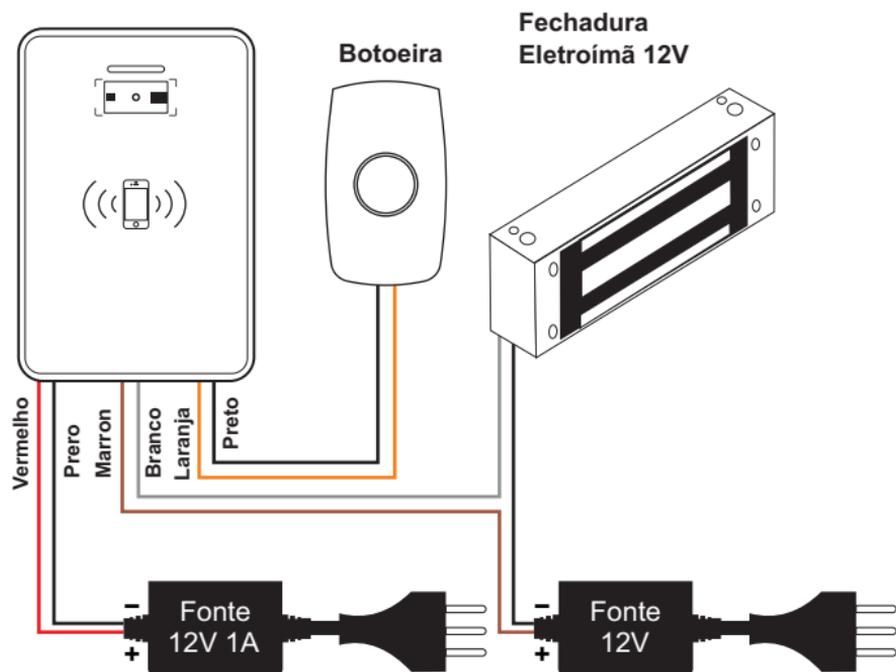

**Necessita de fonte de alimentação 12V 1A, deve ser adquirida separadamente**


## Diagrama de Instalação:

Controle de Acesso Izzy Access + Porteiro Residencial S100

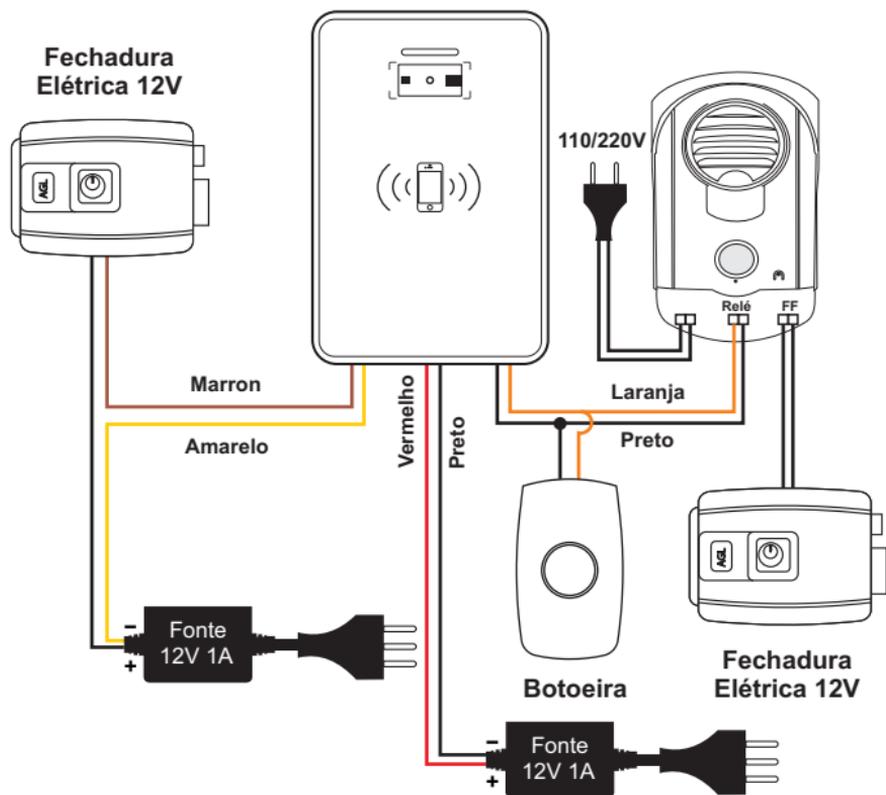


## Diagrama de Instalação:

Controle de Acesso Izzy Access + Fechadura Ultra Card

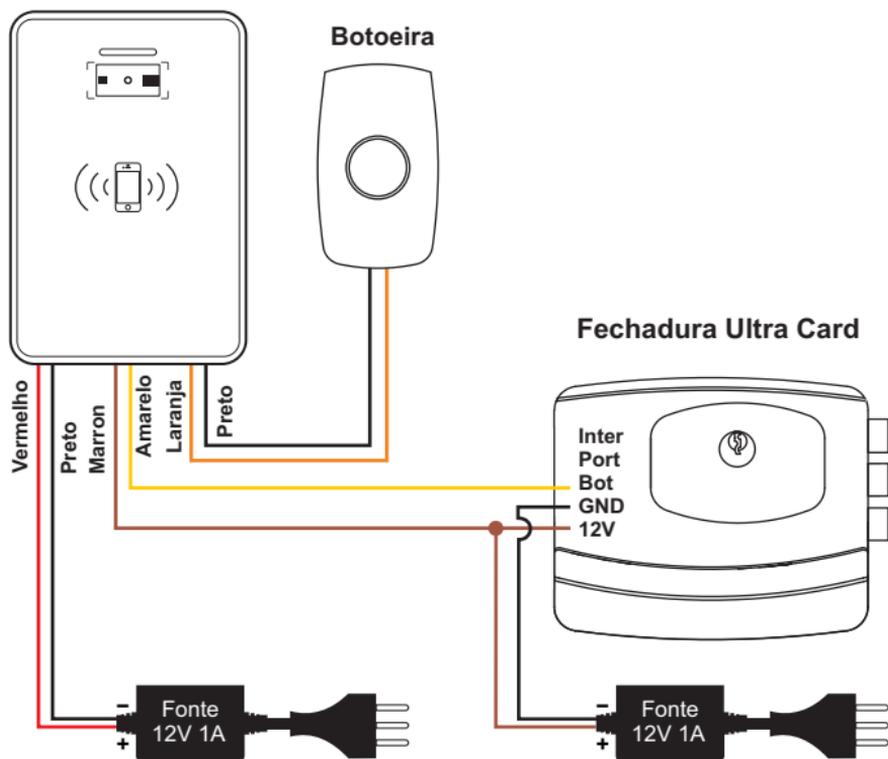

## Diagrama de Instalação:


Controle de Acesso Izzy Access + Fecho Elétrico 12V

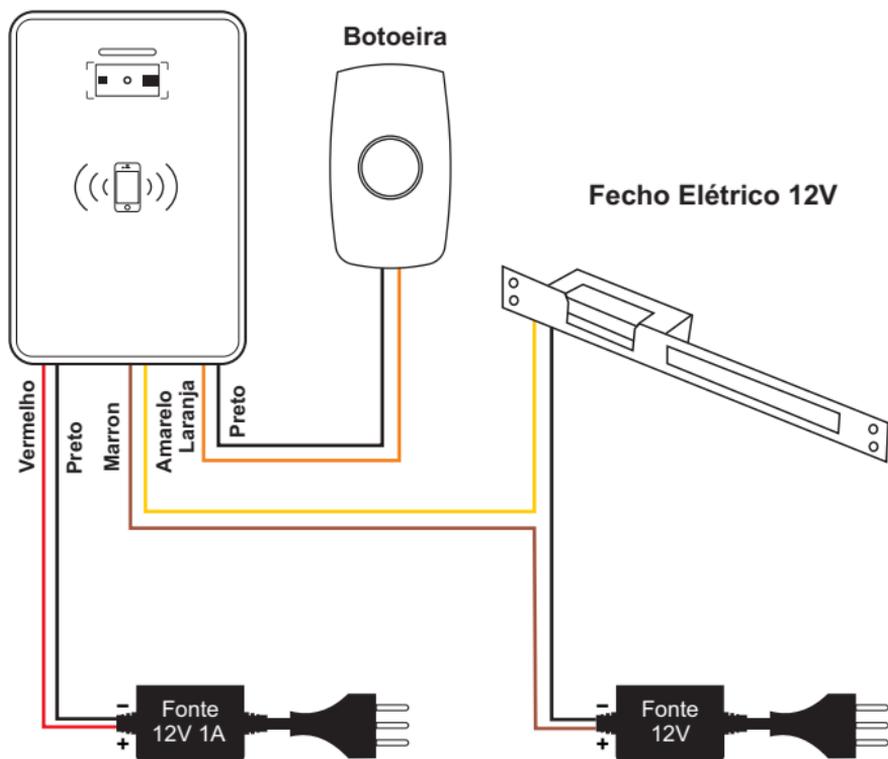

## 1º Passo:

O administrador deve entrar em contato com o suporte AGL para fazer o cadastro do e-mail para habilitar o acesso a plataforma  
e-mail: suporte@aglfechaduras.com.br - Whatsapp: (37) 99931-6778

Figura 1

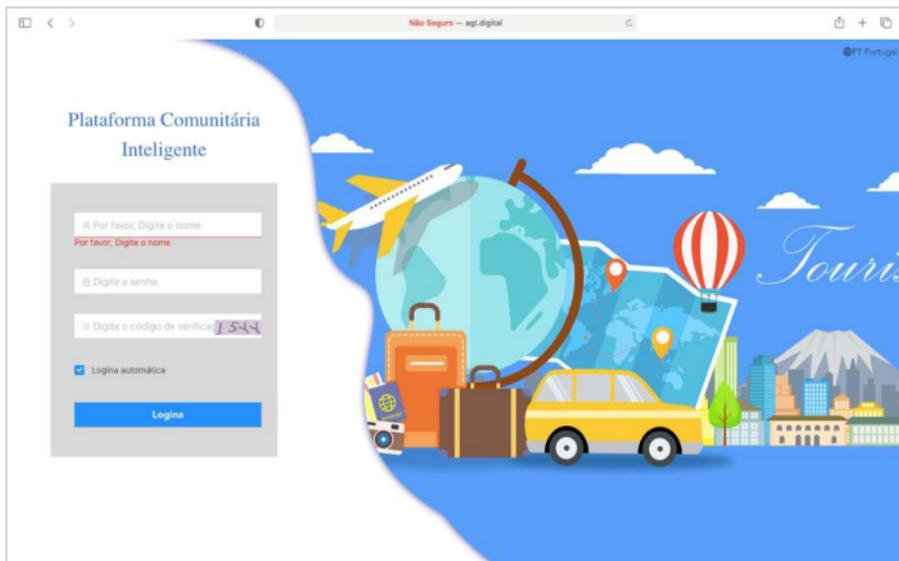


## 2º Passo:

Acesse a plataforma comunitária através do site: [www.agl.digital](http://www.agl.digital) conforme figura 1.

## Gestão de Portas:

1. Clique em "Comunidade" - "Gestão de portas", conforme mostra a figura 2


Figura 2

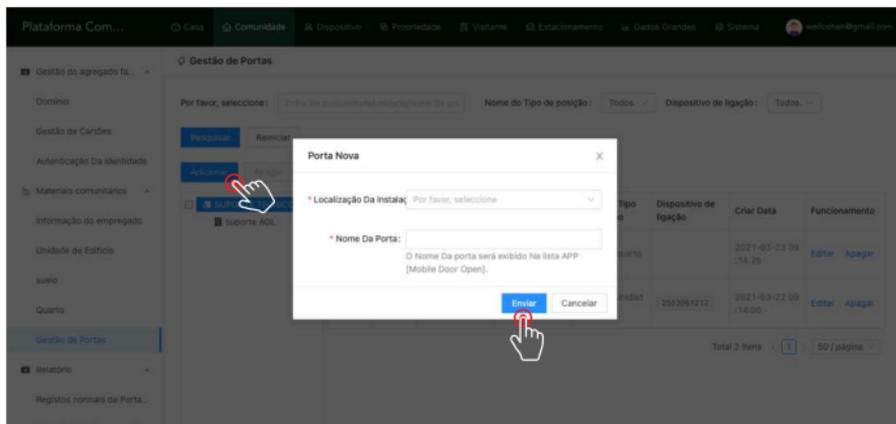

2. Clique em "Adicionar" para preencher as informações. Selecione "Nome da Porta" e preencha com o nome da porta que você queira nomear clique em "Enviar", conforme mostrado na figura (2).

## Unidade de Edifício:

Clique em "Unidade de Edifício" depois em Adicionar ( Para agrupar todas as portas) conforme a figura abaixo.

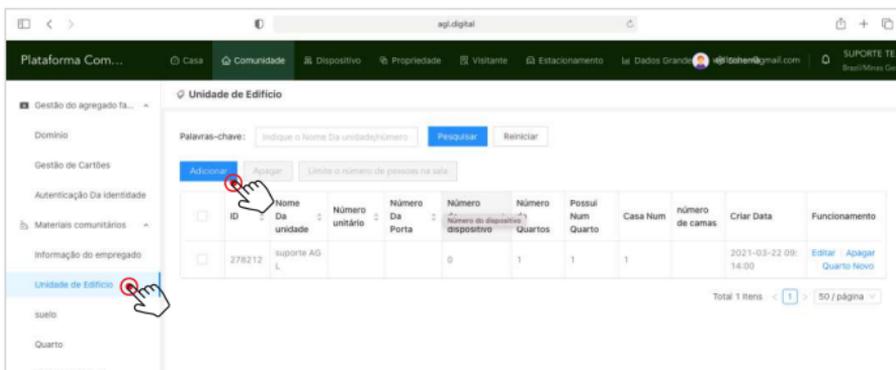

## Unidade de Edifício:

Preencha os campos com o “Nome da Unidade” e o “Nome da Porta” conforme a figura abaixo.

**Nova unidade**

\* Nome da unidade  Número unitário   
Usado para o dispositivo de porta comunitária Chamada Apenas suporta números

Número Da Porta  Camadas unitário   
Para agrupamento de cartões de Escrita offline e utilização de senha offline(0-255) Não inclui pisos subterrâneos

Elevador:  Sem  Com Piso inicial:

Porta comunitária:  Tudo fechado.  Tudo aberto  Abertura parcial

LUUID:   
Sistema de integração de terceiros chave primária

**Informação Da Porta**

\* Nome Da Porta   
 Nome Da porta será exibido Na lista APP (Mobile Door Open).  
[+ Adicionar Porta](#)

[Enviar](#) [Cancelar](#)

## Quarto:

Clique em "Quarto" depois em "Adicionar" para agrupar todas as portas (A criação do QR Code pode ser feito para todas as portas ou para portas individuais) conforme a figura abaixo.

Plataforma Com... | Casa | Comunidade | Dispositivo | Propriedade | Visitante | Estacionamento | Dados Gerais | @fathem@gmail.com | SUPORTE.TE

Quarto

Palavras-chave:

ID	Nome do quarto	Número do quarto	Nome Da Porta	Unidade	Ocupantes Num	Número de Inquilinos	Criar Data	Funcionamento
4490260	Porta Supporte	01		suporte AGL	1Pessoa	0Pessoa	2021-03-2 2:09:22:40	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a> <a href="#">Gerenciar faixas</a> <a href="#">Detalhes do grupo de toque</a>

Total 1 itens | 1 / 50 / página

## Quarto:

Preencha os campos com o "Nome da Unidade" e o "Nome do Quarto" conforme a figura abaixo.

Quarto Novo

\* Unidade:

Sistema de integração de terceiros chave primária

\* Nome do qual:  \* Room num:

Usado para o dispositivo de porta comunitária Chamada Apenas suporte números

suelo:

Informação do quarto | Outros

Tipo de quarto:  Tamanho do qu:

Orientado:  Renovação:


Classificação de:  Estado de utiliz:

Modo de check:

Nome:

## Adicionar Dispositivo:

Clique em “Dispositivo” - “Adicionar” e preencha as informações relacionadas ao dispositivo e clique em “Enviar”, conforme mostrado na figura abaixo.

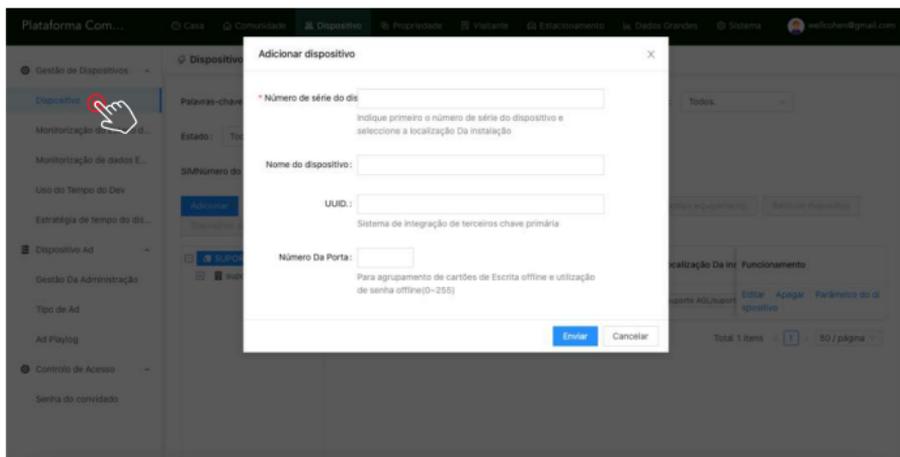


The screenshot shows a web application interface with a modal form titled "Adicionar dispositivo". The form contains the following fields and instructions:

- \* Número de série do dispositivo:** A text input field with the instruction: "Indique primeiro o número de série do dispositivo e selecione a localização da instalação".
- Nome do dispositivo:** A text input field.
- UUID:** A text input field with the instruction: "Sistema de integração de terceiros chave primária".
- Número Da Porta:** A text input field with the instruction: "Para agrupamento de cartões de Escrita offline e utilização de senha offline(0-255)".

At the bottom right of the modal, there are two buttons: "Enviar" (highlighted in blue) and "Cancelar".

Para adiciona o dispositivo insira o número de série que se encontra atrás do controle de acesso, *importante salvar este número em um local seguro.*

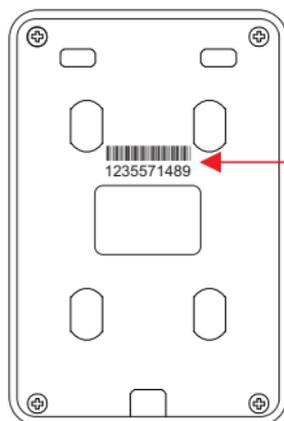

Número de série do dispositivo

## Verificação do estado do controle de acesso:


O controle de acesso deve estar no modo on-line.

Nome do dispositivo	Modelo do dispositivo	Localização Da instalação	Estado	Versão	Endereço IP	Última conexão
suporte AGL(2562061212)	Q300	suporte AGL suporte AGL	Online	2.2.0.115	192.168.0.79	2021032

## Status:

O LED indicador ficará na cor vermelho e sempre aceso quando o dispositivo estiver no modo On-line.

Quando o dispositivo estiver no Off-line, o LED indicador piscará na cor verde.

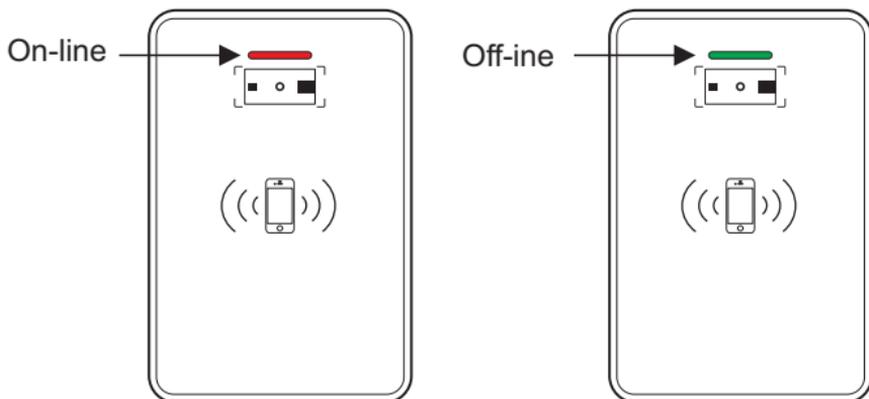

# Adicionar Usuário:

Figura 01


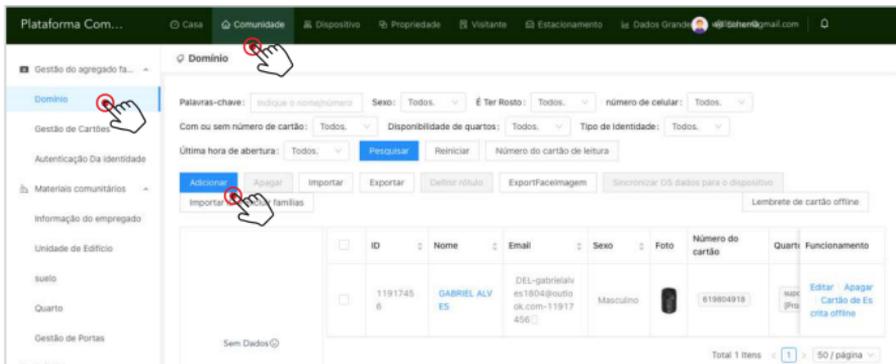


Figura 02

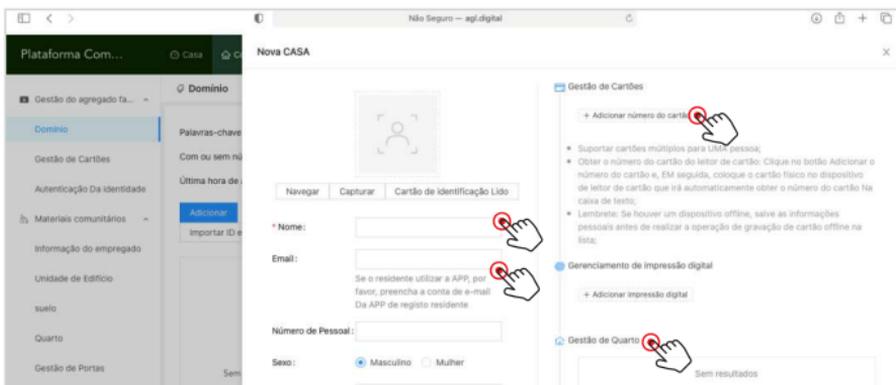

Clique em "Comunidade" - "Domínio", conforme mostrado na figura (1).

Clique em "Adicionar" e preencha o nome e e-mail, para adicionar cartões clique em "Gestão de cartões".

Para configurar as permissões dos cartões digite o código do cartão e após clique em enviar, caso o cartão não possua um código, passe o cartão no leitor do controle de acesso depois vá em "Falha Abrir Porta" copie o código que esta marcando como erro e digite novamente no campo "Gestão de Cartões".

## Histórico de abertura:

Plataforma Com... Casa Comunidade Dispositivo Propriedade Visitante Estacionamento Dados Grandes Sistema wellzohan@gmail.com

Registros normais de portas abertas

Domínio: \_\_\_\_\_ Número de série do dispositivo: \_\_\_\_\_ Nome do dispositivo: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Pessoal ID: \_\_\_\_\_

UIDU: \_\_\_\_\_ Número de telefone: \_\_\_\_\_ Cartão de identidade residente: \_\_\_\_\_ Nome Da unidade: \_\_\_\_\_

Tipo de porta Aberta: Todos Tipo de identidade: Todos Tempo Recente: Uma Semana Um mês

Tempo: Hora de início Hora Final **Procurar** **Recusar**

Exportar Exportar captura

<input type="checkbox"/>	Hora de abrir a Porta	Pessoal ID	Nome	Nome do dispositivo	Pontos de Evento	Tipo de porta Aberta	Dados de Reconhecimento facial	Capturar
<input type="checkbox"/>	2021-03-23 11:10:57	11917456	GABRIEL ALVES (gabriel Alves(3 79966 17091)	suporte ADL(250206 1212)	suporte ADL/suporte ADL	QR código Aberto Porta [51693704]	N E R B M M N	

Total 39 itens < 1 / 50 / página >

Clique em "Comunidade" - "Registros normais de portas abertas" para verificar o histórico de aberturas efetuadas com sucesso.

Clique em "Comunidade" - "Falha nos registros de portas abertas" para ver o histórico de tentativas de aberturas que foram recusadas.

Importante: Os cartões recusados irão aparecer neste registro, onde se pode visualizar o código do cartão, depois clicar em sincronizar dados.

Plataforma Com... Casa Comunidade Dispositivo Propriedade Visitante Estacionamento Dados Grandes Sistema wellzohan@gmail.com

Nova CASA

Palavras-chave: \_\_\_\_\_  
Com ou sem número: \_\_\_\_\_  
Última hora de: \_\_\_\_\_

**Adicionar** Importar ID e...

**Gestão de Cartões**

- + Adicionar número do cartão
- Suportar cartões múltiplos para UMA Pessoa;
- Obter o número do cartão do leitor de cartões: Clique no botão Adicionar o número do cartão e, EM seguida, coloque o cartão físico no dispositivo de leitor de cartões que irá automaticamente obter o número do cartão Na caixa de texto;
- Lembrete: Se houver um dispositivo offline, salve as informações pessoais antes de realizar a operação de gravação de cartão offline na lista;

**Gerenciamento de impressão digital**

- + Adicionar impressão digital

**Gestão de Quarto**

Sem resultados

- Após a UMA Pessoa com vários quartos;
- Após a adição de UMA Casa OS ocupantes terão automaticamente todos OS direitos de acesso a todas as Portas Da Comunidade e Da unidade de construção ONDE a Casa atual está localizada SEM a necessidade de autorização independente

**Adicionar**

\* Nome: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Se o residente utilizar a APP, por favor, preencha a conta de e-mail Da APP de registro residente  
Número de Pessoal: \_\_\_\_\_  
Sexo:  Masculino  Mulher  
Tipo de identificação: Cartão de identidade resid...  
Número de Identificação: \_\_\_\_\_  
Data de Nascimento: Data \_\_\_\_\_  
Endereço residencial: \_\_\_\_\_

## Alteração do tempo de saída relé:

Clique em “Dispositivo”, e após “Parâmetro do dispositivo” conforme a figura abaixo


The screenshot shows the 'Dispositivo' management interface. The top navigation bar includes 'Dispositivo', 'Propriedade', 'Visitante', 'Estacionamento', 'Dados Grandes', and 'Sistema'. The left sidebar shows 'Gestão de Dispositivos' with sub-items like 'Dispositivo', 'Monitorização do Estado d...', 'Monitorização de dados E...', 'Uso do Tempo do Dev', 'Estratégia de tempo do dis...', 'Dispositivo Ad', 'Gestão Da Administração', 'Tipo de Ad', 'Ad Playlog', 'Controlo de Acesso', and 'Senha do convidado'. The main content area has search filters for 'Palavras-chave', 'Categoria de dispositivo', 'Device model', 'Estado', 'Poder', and 'Versão'. Below these are buttons for 'Adicionar', 'Apagar', 'Tempo de sincronização', 'Operação em lote', 'Resonar todos OS dados', 'Substituir equipamento', and 'Recarregar dispositivo'. A table lists devices with columns for 'ID', 'Nome', 'Número de série', 'Modelo do dispositivo', 'Localização Da im', and 'Funcionamento'. The first row shows '221900', 'suporte AGL', '2502061212', 'Q300', and 'suporte AGL/suporte'. The 'Funcionamento' column has links for 'Editar', 'Apagar', and 'Parâmetro do dispositivo'. A hand icon points to the 'Parâmetro do dispositivo' link. The bottom right shows 'Total 1 Items' and a pagination control.

Clique em “Porta trancada”, e altere o tempo conforme a figura abaixo

The screenshot shows the 'Parâmetro do dispositivo' configuration window. It contains several settings: 'Detecção Ao Vivo' (checked), 'Dispositivo de ID', 'Activar a ligação de controlo Da Escada', 'Envio EM tempo real DOS registos de captura facial', 'Registo de Anomalias no reconhecimento facial', and 'Da carga'. The 'Porta trancada' field is set to 2, with a hand icon pointing to it. Other fields include 'Limiar de comparação fa' (75), 'Tipo magnético Da Porta' (Nenhum), 'Fora e Em Estado' (Entre), 'Atraso magnético Da poi' (15), 'Método de verificação' (Verificação do ...), 'Limiar de comparação de' (50), 'Modelo de cartão de id' (Cartão IC +ID ...), 'Modo de Passagem do c' (Comparação e ...), 'Senha de porta Aberta d' (empty), and 'Senha de gerenciamento' (empty). A note states 'Apenas UMA senha de SEIS dígitos Pode ser inserida'. The bottom right has 'Enviar' and 'Cancelar' buttons.


## Configuração temporária de QR Code:

Clique em “Sistema”, e após “Configuração Comunitária” e altere a quantidade de vezes que o QR Code pode ser utilizado. Conforme as figuras abaixo.

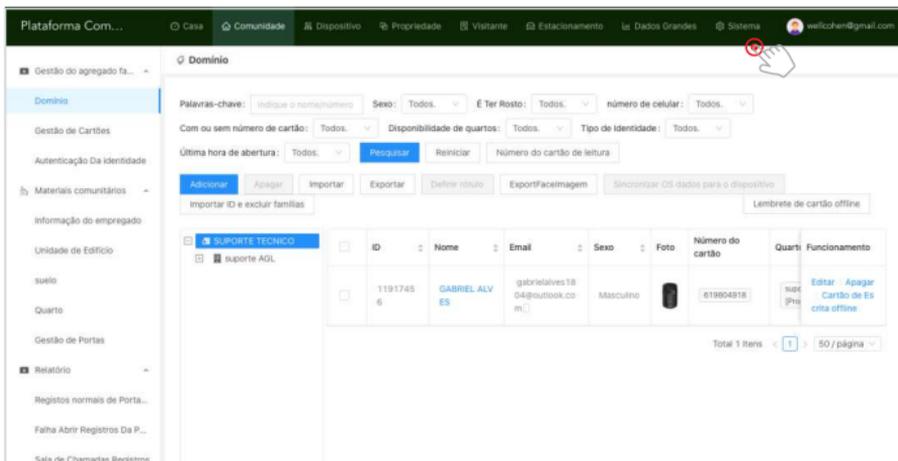

The screenshot shows the 'Sistema' configuration page. A red circle and arrow point to the 'Sistema' menu item in the top navigation bar. The main content area is titled 'Dominio' and contains various filters and a table of users. The table has columns for ID, Nome, Email, Sexo, Foto, Número do cartão, and Função. One user is listed: GABRIEL ALV ES, with ID 11917456 and email gabrielalves1804@outlook.com. The table shows 'Total 1 item' and '50 / página'.

Nesta opção o administrador pode configurar a quantidade de entradas que o usuário pode efetuar no controle de acesso.

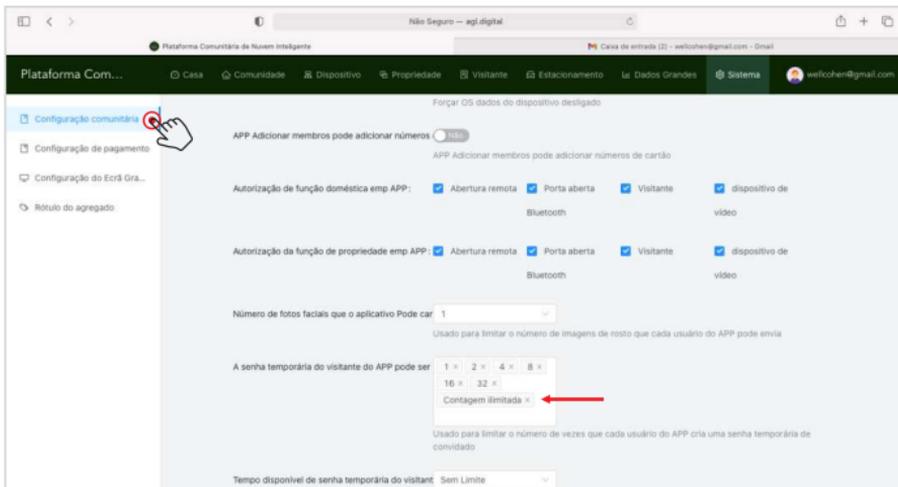

The screenshot shows the 'Configuração Comunitária' page. A red circle and arrow point to the 'Configuração Comunitária' menu item in the left sidebar. The main content area is titled 'Forçar OS dados do dispositivo desativado' and contains several configuration options. The 'Número de fotos faciais que o aplicativo Pode car' is set to 1. The 'A senha temporária do visitante do APP pode ser' is set to 16 x 32 x, with a red arrow pointing to the 'Contagem ilimitada' option. The 'Tempo disponível de senha temporária do visitant' is set to 'Sem Limite'.

## Inicialização do Sistema


Baixando o aplicativo:

Faça o download do aplicativo Izzy Access, através da App Store ou do Google Play.



Izzy Access

O aplicativo Izzy Access é gratuito e compatível com dispositivos móveis, que obtenham o suporte ao iOS 8.0 ou superior ou ao Android 4.4 ou superior.

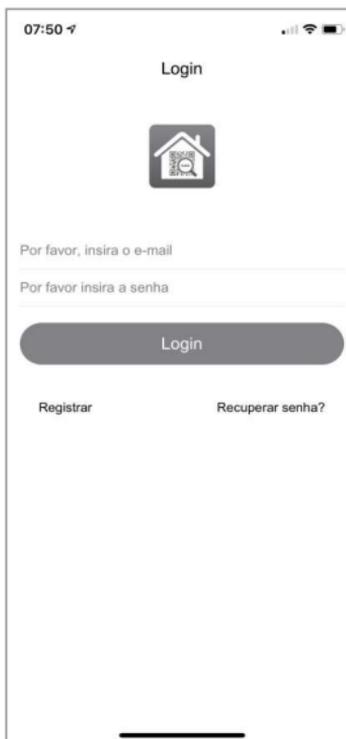

Registro, Login, e Resete de senha:

Caso não tenha uma conta no aplicativo, registre-se.

Processo de registro de conta:

Na página de registro de aparelho, o sistema automaticamente irá identificar e selecionar o seu país e região, processo este o qual você também pode realizar manualmente. Em seguida, entre com o seu número de telefone ou endereço de e-mail e clique em “verificar o código”. Depois, defina a sua senha e clique em “Feito”.

1. Registrando na sua conta: Se você já possui uma conta, clique em “faça o login”;

2. Contas existentes para acesso, na página de login: O sistema pode identificar, automaticamente, o seu país e região. Você também pode realizar este processo manualmente;

3. Entre com seu número de telefone ou seu endereço de e-mail e clique em entrar.

## Cadastro de QR Code:



Clique em “QR Code”, e preencha as informações.



Observação: sem conexão de internet a geração de QR Code e sua abertura ficam indisponíveis, fazendo a abertura apenas por bluetooth e tags.

## Outros métodos de abertura:

Figura 01: Abertura remota, Figura 02: Abertura via bluetooth

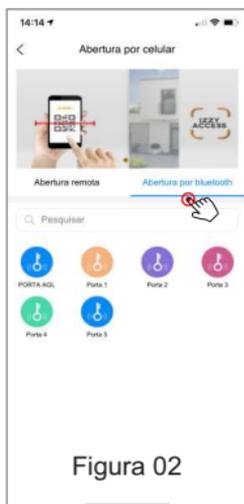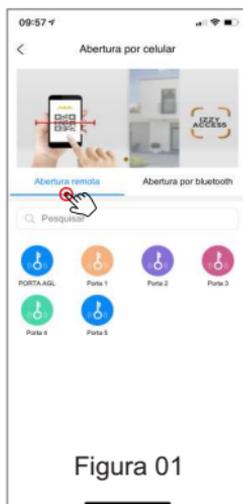

Observação: O método de abertura via bluetooth deve ser usado como método secundário.

## Certificado de Garantia

Firma-se por meio deste instrumento, a garantia contratual prevista no art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. Rege-se-á a presente garantia pelos termos e condições abaixo expostas.

Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá, obrigatoriamente, utilizar-se de uma das Assistências Técnicas Credenciadas AGL, especificamente aquelas que constam na relação que se encontra no site [www.aglfechaduras.com.br](http://www.aglfechaduras.com.br) ou utilizar-se dos serviços da própria fábrica. Esta garantia é válida apenas no território brasileiro. O transporte de ida e volta do produto até a Assistência Técnica Autorizada ou fábrica, é de total responsabilidade do consumidor. No caso do consumidor solicitar à assistência técnica autorizada o atendimento domiciliar, deverá custear o deslocamento do técnico, não sendo as taxas referentes à visita cobertas por esta garantia.

### I. Condições Gerais da Garantia

A presente garantia é concedida aos produtos fabricados ou comercializados pela AGL e tem vigência pelo período de 12 meses, já incluso neste o prazo da garantia legal. O período de garantia é contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor. No período de garantia a mão de obra necessária e a troca de peças, partes e componentes é gratuita, desde que fique comprovado defeito de matéria-prima ou de fabricação. A constatação do defeito de matéria prima ou fabricação só é válida para os fins deste certificado de garantia quando verificados por Assistências Técnicas Credenciadas AGL.

### II- Causam a exclusão imediata da Garantia

1. A não comprovação da data de compra, através de nota fiscal e do certificado de garantia preenchido.
2. Mau uso do produto.
3. O desgaste natural do produto.
4. Se o produto tiver sofrido qualquer tipo de influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou de animais (insetos, etc...).
5. O não cumprimento das orientações do manual do produto, ou de qualquer orientação contida no produto.
6. A violação, conserto, ajuste, instalação, reinstalação, modificação ou intervenção de qualquer natureza realizada no produto por pessoa não autorizada pela AGL.
7. A ligação do produto em rede elétrica não compatível com o produto, ou que possua grandes oscilações.
8. Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc...)
9. A constatação de que o problema no produto não é oriundo de defeitos relativos à matéria prima utilizada pela fábrica ou de defeitos no processo de fabricação.

#### CONSUMIDOR:

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Data da compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_ Cód DO PRODUTO: \_\_\_\_\_ No DE SÉRIE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura

#### RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO:

EMPRESA/PROFISSIONAL: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_ RAMAL: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



AGL Eletrônicos do Brasil  
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu, Divinópolis/MG  
CEP 35.501-256 - Tel: (37) 3212-1623  
CNPJ: 21.725.948/0001-84  
[sac@aglfechaduras.com.br](mailto:sac@aglfechaduras.com.br)