

Fechadura Lateral Tetra Chave Manual de Instalação




Rua Ferroviário Anízio Viriato, 300 - Divinópolis/MG.
Cep:35501-256.

✉ magneticaagl@gmail.com

☎ + 55 37 - 3212-1623 ou 37-9-8409-4116 📞

🏠 www.aglfechaduras.com.br

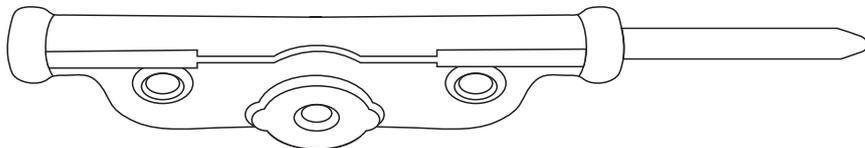


As chaves tetra possuem o mesmo segredo para ambas fechaduras e deverá ser introduzida na posição correta "Bolinha pra Cima".

A Fechadura deverá ser instalada na lâmina da porta de aço de enrolar, junto ao trilho. Quando for acionada, a fechadura introduzirá o pino de acionamento na parede lateral.

O espelho de acabamento que acompanha a Fechadura Lateral, serve como gabarito no momento da instalação.

Posição Correta de Instalação

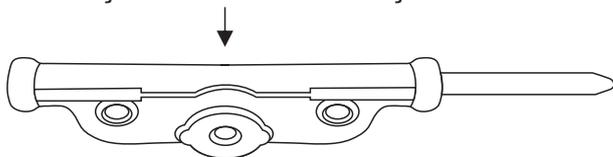

- Acionamento interno e externo
- Aplicação: Laterais da porta
- Carcaça: Alumínio injetado alta classe
- Pino de acionamento: Aço 9/S 9,52 mm
- Cilindro: Zamac
- Chaves: CLA 360 ½ duro e latão relaminado 0,5
- Parafusos: Aço
- Tambor de latão com engrenagem reforçada em aço

Espelho de Acabamento= Gabarito de Instalação

